


CZYTNIK ZBLIŻENIOWY NT MaxiProx**AS 940**

Czytnik NT (Noise Tolerant) MaxiProx zapewnia dobrą stabilność odczytu na dużą odległość. Zastosowanie nowoczesnych technik obróbki sygnału dało mu odporność na wyładowania i inne zakłócenia atmosferyczne. To czyni z niego idealny czytnik do zastosowania na parkingach lub w innych miejscach wymagających kontroli dostępu dla specyficznych użytkowników (np. osoby niepełnosprawne fizycznie). Cała elektronika NT MaxiProx umieszczona jest w estetycznej i łatwej do zainstalowania obudowie. Szeroki wybór czytników zbliżeniowych firmy HID pozwala na wykorzystanie jednej karty przy kilku czytnikach. Czytnik NT MaxiProx wnosi zaawansowane technologie w dziedzinę identyfikacji przy użyciu fal radiowych.

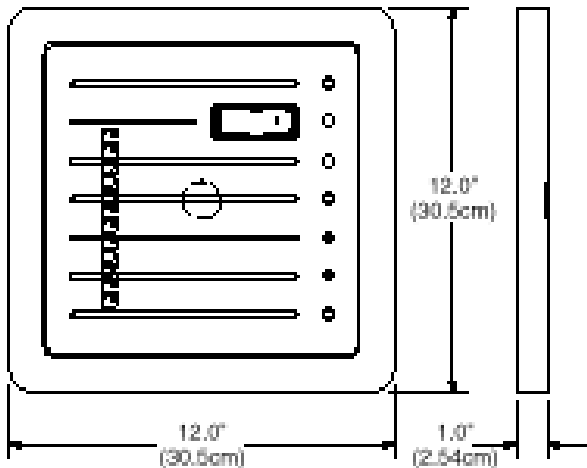

**Parametry techniczne****Maksymalny zasięg odczytu:**

Identyfikator samochodowy do 76 cm
ProxCard II do 61 cm
ISOProx II do 40,5 cm
ProxKey II do 30,5 cm
ProxCard Plus do 23 cm

Wymiary:

30,0 x 30,0 x 2,54 cm

Materiał:

Polycarbonate UL 94

Zasilanie:

24 VDC (zalecane liniowe źródła zasilania)

Pobór prądu:

Prąd stały

Średni 1 A

Szczyt 1,7 A

Temperatura:

- 30 do 60 st. C

Wilgotność:

0 - 95%

Ciężar:

1,4 kg

Częstotliwość transmisji:

125 kHz

Certyfikaty:

UL 294

FCC część 15, USA

DTI (MTP 1337), UK

CE Mark, BZT (w toku)

Długość kabla:

Interfejs Wiegand: 22 AWG 150 m. Kabel zalecany to ALPHA 1295 (22 AWG) 5-żyłowy w ekranie, lub równorzędny. Do podłączenia diody i beepera potrzebne są dodatkowe żyły.

Charakterystyka**Rozszerzony zasięg odczytu:**

Czytnik NT MaxiProx zapewnia stabilność odczytu na odległość 76 cm.

Montowanie: Czytnik należy montować na powierzchni niemetalowej.

Sposób reagowania urządzenia:

Kiedy czytnik spostrzeżę kartę, dioda miga na zielono a beeper brzęczy. Dioda i beeper mogą być również kontrolowane przez sterownik.

Testowanie: Gdy czytnik jest włączony, jego test wewnętrzny sprawdza i weryfikuje konfigurację, ustala czy kontrola diody i beepera jest zewnętrzna czy wewnętrzna, i uruchamia odczytywanie.

Obudowa: Czytnik NT MaxiProx jest umieszczony w twardej, odpornej na warunki atmosferyczne obudowie. Jest ona też odporna na uszkodzenia mechaniczne, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

Interfejs: Czytnik NT MaxiProx współpracuje ze wszystkimi systemami kontroli dostępu pracującymi w protokole Wiegand.

Zabezpieczenie: Czytnik posiada wewnętrzny przełącznik antysabotażowy. Rozpoznaje 137 miliardów różnych kodów.

Gwarancja: Gwarancją 3 lata objęty jest materiał i jakość wykonania (szczegóły w umowie gwarancyjnej).

Numery części

Moduł podstawowy nr 5375

Opis - Interfejs Wiegand,
kolor szary grafit,
dioda trzystanowa,
beeper wewnętrzny