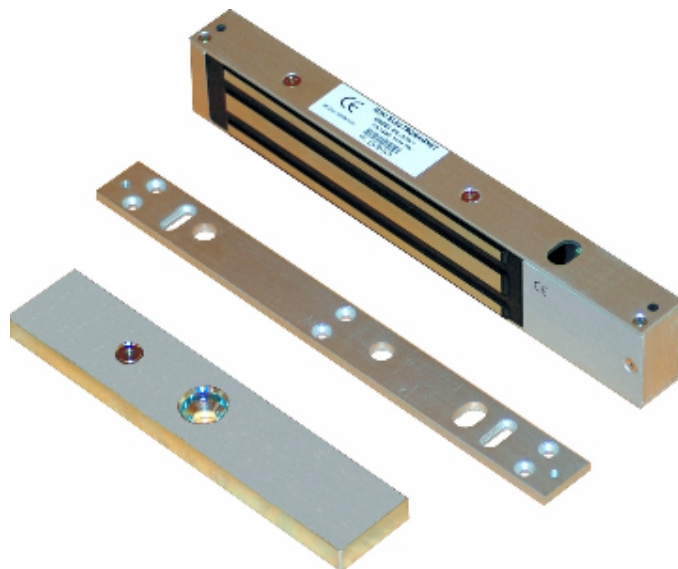


**BLOKADA ELEKTROMAGNETYCZNA****AS3R/01****CHARAKTERYSTYKA**

Blokada elektromagnetyczna typ AS3R/01 jest rozwiązaniem techniki zamknięć - zamkiem elektromagnetycznym blokującym drzwi, bramy itp. Jest prosta w obsłudze, dostosowana do wszystkich rodzaju drzwi bez konieczności ich przerabiania. Nie posiada elementów ruchomych, przewyższa pod względem skuteczności działania dotychczas stosowane zabezpieczenia elektromechaniczne. Jej dwa podstawowe elementy to elektromagnes i zwora. Zestaw podstawowy: elektromagnes, zwora, elementy montażu-akcesoria.

**PARAMETRY TECHNICZNE****Parametry elektryczne**

Zasilanie zewnętrzne	zasilacz 12 lub 24 VDC polaryzacja dowolna
Pobór prądu	500 mA (12 VDC) lub 250mA (24 VDC)
Pobór mocy	6 W

**Parametry mechaniczne**

Siła zabezpieczenia drzwi	250 kg
Wymiary elektromagnesu	250×42×25 mm
Wymiary zwory	185×38×12 mm
Waga	1800 g

**Środowisko pracy**

Temperatura	-20° ÷ +50°C
Wilgotność	95% RHw

**Sygnalizacja stanu pracy**

Obwód zewnętrzny	obwód kontroli otwarcia montowany w drzwiach
------------------	--

**Złącze instalacyjne**

Uniwersalne	połączenie (zaciskowe) - nie lutowane, ustalenie napięcia zasilania poprzez odpowiednie osadzenie zwór ( zgodnie z Instrukcją instalatora AS3R/01)
-------------	--

**Okablowanie**

zalecane (producent Technokabel)	LiYY 4 x 0,35
----------------------------------	---------------