


DODATKOWE ELEMENTY MONTAŻOWE

AS3R/01/L AS3/01/Z

CHARAKTERYSTYKA

Kątownik L i zetownik Z są dodatkowymi elementami montażowymi blokady elektromagnetycznej AS3R/01 używanymi w przypadku, gdy zabezpieczane drzwi otwierają się do środka chronionego pomieszczenia. Kątownik L stosuje się jako dodatkowy element instalacji układu elektromagnes – framuga, natomiast zetownik Z (składający się z dwóch elementów - zestawu regulowanych kątowników) używany jest do montażu układu zwora – drzwi (zgodnie z Instrukcją instalatora AS3R/01).

zetownik Z
blokady AS3R/01

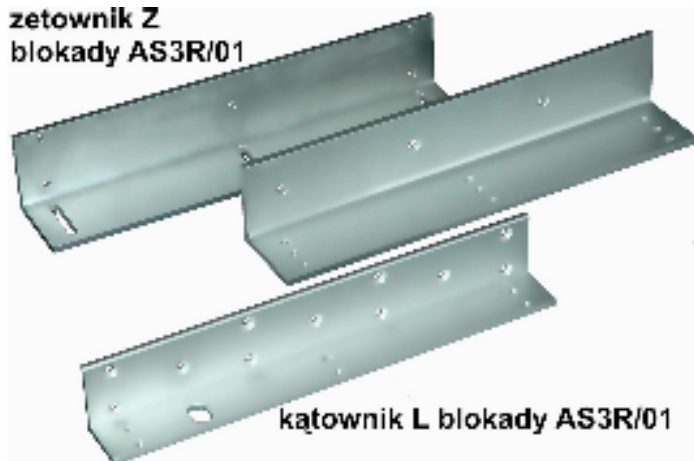

kątownik L blokady AS3R/01

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry mechaniczne

Wymiary kątownika AS3R/0/L

Waga

Wymiary zetownika AS3R/0/Z

Waga

Materiał

250 mm x 40 mm x 32 mm

180 g

260 mm x 50 mm x 50 mm

660 g

Aluminium

